



INNOVÁCIÓ



MEGBÍZHATÓSÁG

MINŐSÉG



LETÁK KFT. MEZŐGAZDASÁGI GÉPGYÁR

Magyarországon 1982 óta vagyunk jelen a gépiparban. Vállalatunk géplerkatai és alkalmazotti létszáma folyamatosan bővül. Uniós támogatással modern gyártó- és raktár csarnokokat létesítettünk, így már több mint 40 dolgozót tudunk foglalkoztatni. Talajművelő gépek mellett, magas minőségű tárcsalapok gyártásával is foglalkozunk. Kereskedelmi tevékenységünk magában foglalja saját gyártású gépek értékesítését viszonteladóknak és felhasználóknak, valamint gépek és alkatrészek exportját.

Innováció és Minőség a Mezőgazdaságban, ahol a természet találkozik a technológiával.

Innováció: A gépeink nem csak a múltat tükrözik, hanem a jövőt is formálják. Minden gépünk a legújabb technológiát és tervezési elveket alkalmazza, hogy Ön a legjobbat kapja.

Minőség: Cégünk büszke arra, hogy minden gépünk a legmagasabb minőségi szabványoknak felel meg. A precíz gyártás és a tartósság garantálja, hogy hosszú távon is elégedett legyen.

Megbízhatóság: A Leták gépekkel nemcsak egy terméket vásárol, hanem egy partnert is. Bízhat bennünk, hogy a gépeink mindig készen állnak a munkára.


Széles Termékválaszték: Legyen szó talajművelő gépekről vagy tárcsalapokról, nálunk mindent megtalál. Rugalmasan alkalmazkodunk az Ön igényeihez.

Válassza a termékeinket, és lépjen velünk egy új mezőgazdasági korszakba!




TÁRCSALAPOK GYÁRTÁSA

Tárcsalapjainkat magas minőségű bóracélból készítjük, melyeket modern kemencéink segítségével edzünk megfelelő minőségűre és keménységűre. Kopásállóságát a mérőműszeres vizsgálatok és a termőföldéken végzett munkatesztek is bizonyították. Tárcsalapjaink a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelnek.

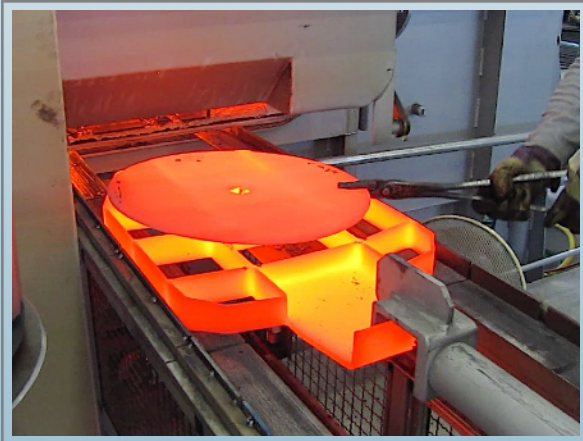

ÁTMÉRŐ	VASTAGSÁG	SÚLY (sima)	SÚLY (csipkés)
mm	mm	mm	mm
410	410	410	410
410	16"	3,5	3,7
460	460	460	460
460	18"	3,5	4,7
460	18"	4	5,1
460	18"	4,5	5,5
460	18"	5	6,2
510	510	510	510
510	20"	3,5	5,7
510	20"	4	6,6
510	20"	4,5	7,2
510	20"	5	8,3
510	20"	6	9,4
560	560	560	560
560	22"	4	8
560	22"	4,5	8,8
560	22"	5	9,8
560	22"	6	11,6
610	610	610	610
610	24"	5	11,6
610	24"	6	14
610	24"	7	16,4
610	24"	8	18,8
660	660	660	660
660	26"	6	17
660	26"	7	20
660	26"	8	23,5
710	710	710	710
710	28"	7	22,9
24,3	28"	8	26,3
460 hullámos	4	5,1	
510 hullámos	5	8,3	



GÉPEINKET HORGANYOZVA IS MEGRENDELHETI

A horganyzott felületek előnyei közé tartozik, hogy ellenállóbbak a korrózióval szemben, és ezáltal hosszabb élettartamot biztosítanak a munkagépeknek. A kezelt felület könnyen tisztítható, így a horganyzott gépek hosszú távú használatra alkalmasak.

- A horganybevonat akár több évtizedig is felületvédelmet biztosíthat, karbantartás nélkül.
- A horganyréteg keménysége meghaladhatja a felületvédett acél keménységét is.

Ha, egy igazán tartós gépet szeretnél, mindenképpen érdemes horganyozva kérni a talajművelő gépeinket!



Gyomfésűk

6,4m függesztett, hidraulikus csukással



6,4m függesztett, hidraulikus csukással



9,6m függesztett, hidraulikus csukással



9,6m függesztett, hidraulikus csukással



Katalógusszám	L-GYO-3.2	L-GYO-4.8	L-GYOH-4.8	L-GYOH-6.4	L-GYOH-8.0	L-GYOH-9.6
Munkaszélesség (m)	3,2 (fix.)	4,8 (fix.)	4,8 (hidr.)	6,4 (hidr.)	8 (hidr.)	9,6 (hidr.)
Szállítási szélesség (mm)	3200	4800	2500	3200	4800	3500
Tömege (kg)	300	600	700	800	1000	1200
Teljesítmény igény (LE)	10-20	25-30	25-30	40-50	50-60	60-80
Munkasebesség (km/h)	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
Főtartó keresztmetszete (mm)	100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x6
Rugók száma (db)	120	180	180	240	300	360
Rugók mérete	Átmérő: 7mm, hossza: 460mm					
Gumiabroncsok típusa	155/70 R13, ADR kerékagy					

Küllőskapák

5m függesztett, hidraulikus csukással



5m függesztett, hidraulikus csukással



6m függesztett, hidraulikus csukással



6m függesztett, hidraulikus csukással



6m függesztett, gyomfésűvel



6m függesztett, gyomfésűvel



9m függesztett, hidraulikus csukással



9m függesztett, hidraulikus csukással



9m vontatott, hidraulikus csukással



9m vontatott, hidraulikus csukással



Katalógusszám	L-KK-2.5	L-KK-3.0	L-KK-3.5	L-KKH-4.0	L-KKH-5.0	L-KKH-6.0	L-KKH-9.0	L-KKH-V-9.0
Munkaszélesség (m)	2,5 (fix.)	3,0 (fix.)	3,5 (fix)	4,0 (hidr.)	5,0 (hidr.)	6,0 (hidr.)	9,0 (hidr.)	9,0 (vont.)
Szállítási sz. (mm)	2500	3000	3500	3000	3000	3000	4900	3000
Tömege (kg)	300	600	800	1000	1100	1200	1900	2500
Teljesítmény igény (LE)	15-20	25-30	40-50	50-60	60-80	80-100	120-150	120-150
Munkasebesség (km/h)	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25
Főtartó keresztm. (mm)	160x80x6	160x80x6	160x80x6	160x80x6	160x80x6	160x80x6	160x160x8	160x160x8
Kocsik száma (db)	11	13	15	17	21	25	38	38
Csillagkerekek sz. (db)	22	26	30	34	42	50	76	76
Fogak száma (db)	330	390	450	510	630	750	1140	1140
Csapágyak típusa	Gondozásmentes FKL IL30-100							
Gumikerék(opció)	155/70 R13, ADR kerékagy							

Frontfüggesztő

Frontfüggesztő



Frontfüggesztő



Frontfüggesztő



Frontfüggesztő



Frontfüggesztő



Frontfüggesztő



Gépeinket, már baktérium és folyékony műtrágya kijuttatóval is megrendelheti

Folyékony műtrágya kijuttató



Folyékony műtrágya kijuttató



Baktérium kijuttató



Baktérium kijuttató



A sorközműveléskor alkalmazott folyékony nitrogén kijuttatás mára már bizonyított. A megfelelően elhelyezett nitrosol hasznosulásához nincs szükség bemosó csapadékra és a növény számára könnyen felvehető.

A baktérium készítmények talajéletre gyakorolt előnyös hatásainak kihasználásához fontos a szakszerű kijuttatás is. A kijuttató egység egy speciálisan kialakított kijuttató rendszer, amely az igényektől függően, különböző típusú munkagépekre felszerelhető. A baktérium kijuttatás során nagyon fontos munkafolyamat a készítmény talajra való kipermetezése utáni szinte azonnali aláforgatás.

Folyékony műtrágya kijuttatók és baktérium kijuttatók főbb jellemzői:

- 550 vagy 1000 literes kézmosós tartállyal
- Folyékony műtrágya kijuttatás mennyisége 80-200 L / ha (külön kérésre nagyobb mennyiség is lehet)
- Baktérium kijuttatás mennyisége minimum 25L / ha
- Elektromos szivattyú
- Teejet fúvókákkal
- Távszabályzóval

Sorközművelő kultivátorok

2 soros kultivátor



4 soros kultivátor, műtrágyaszóróval



6 soros hidr., kultivátor, műtrágyaszóróval



6 soros hidraulikus kultivátor



8 soros hidr. kultivátor, műtrágyaszóróval



8 soros, rugóskapás hidraulikus kultivátor



4 s., folyékony műtrágya kijuttatóval



6 s., kézi, folyékony műtrágya kijuttatóval



6 s., hydr., folyékony műtrágya kijuttatóval



6 s., hydr., folyékony kijuttatóval (1000 L)



Katalógusszám	L-SK-2S	L-SK-4S	L-SKK-6S	L-SKH-6S	L-SKH-M-6S	L-SKK-8S
Típus	LEKO 2	LEKO 4	LEKO 6	LEKO 6H	LEKO 6H m.sz.	LEKO 8
Munkaszélesség (m)	1,8	3,2	4,8	4,8	4,8	6,4
Munkált sorok száma	2	4	6	6	6	8
Teljesítmény igény (LE)	10-20	30-60	50-80	50-80	50-80	80-100
Merevszárú kapák száma (db)	9	15	21	21	21	27
Rugóskapák száma (db)	15	25	35	35	35	45
Tömeg (kg)	150	350	500	600	970	790
Szállítási szélesség (m)	2,5	3,5	3,6	2,5	3,6	6
Főtávtartó váz keresztm. (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Művelőtagok keresztm. (mm)	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
Műtrágyaszóró tartály (liter)	200	220	400	400	400	500
Műtrágya kiszórás (kg/ha)	0-300	0-300	0-300	0-300	0-300	0-300

Műtrágyakijuttatók kultivátorainkat Gaspardo adagolóval szereljük

6 s. kulti., hidraulikus, big-bag tartállyal



6 s. kulti., hidraulikus, big-bag tartállyal



6 s. kulti., hidraulikus, big-bag tartállyal



Precíz Gaspardo adagolóval



Adagoló állása	Sortávolság											
	45 cm		50 cm		60 cm		70 cm		75 cm		80 cm	
	Műtrágya szemcse mérete											
	0,8	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1
B-0	157	192	142	173	118	144	101	123	94	115	88	108
B-5	210	256	189	230	157	192	135	164	126	153	118	144
C-0	256	312	230	281	192	234	164	200	153	187	144	175
C-5	202	368	271	331	226	276	194	236	181	221	170	207
D-0	341	416	307	374	256	312	219	267	205	249	192	234
D-5	380	464	342	417	285	348	244	298	228	278	214	261
E-0	426	520	383	468	320	390	274	334	256	312	240	292
E-5	478	584	431	525	359	438	208	375	287	350	269	328
F-0	524	639	472	576	393	480	337	411	315	384	295	360
F-5	577	703	519	633	433	528	371	452	346	422	324	396
G-0	610	743	549	669	457	558	392	478	366	446	343	418
G-5	642	783	578	705	482	588	413	504	385	470	361	441
G-10	675	823	608	741	506	618	434	529	405	494	380	463

Kijuttatott mennyiség: kg / ha.

Big-Bag zsákemelő

Leko 1000



Leko 1000



Leko 1000



Leko 1000



<i>Katalógusszám</i>	<i>L-BIG-1000</i>
<i>Típus</i>	<i>1000</i>
<i>Munkatípus</i>	<i>Zsákemelés</i>
<i>Szélesség (m)</i>	<i>1</i>
<i>Magasság (m)</i>	<i>2,2</i>
<i>Kar (kinyitott) magassága (m)</i>	<i>5</i>
<i>Terhelhetőség (kg)</i>	<i>1000</i>
<i>Tömeg (kg)</i>	<i>300</i>

Magágykészítő kombinátorok

1,3m kombinátor



1,3m kombinátor



2,8m kombinátor



2,8m kombinátor



3,3m kombinátor



3,3m kombinátor



3,3m kombinátor



3,3m kombinátor



3,3m kombinátor



3,3m kombinátor



Katalógusszám	L-MKFF-2.2	L-MKFF-2.8	L-MKFF-3.3	L-MKFF-4.4
Munkaszélesség (m)	2,2	2,8	3,3	4,4
Teljesítmény igény (LE)	25-50	50-80	60-90	80-100
Munkamélység (cm)	6-12	6-12	6-12	6-12
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	400	520	680	1000
Területteljesítmény (ha/h)	1,5	2	2,5-3	2,5-3
Szállítási szélesség (m)	2,5	3	3,5	3,5
Legnagyobb hossz (m)	2,2	2,2	2,2	2,2
Magasság (mm)	1050	1050	1050	1050
Főtartó keresztm. (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100
Himbakok keresztm. (mm)	80x80	80x80	80x80	80x80
Rugós kapák száma (db)	18	24	27	33
Törőhengerek száma (db)	4	4	6	10

Magágykészítő hidraulikus kombinátorok

3,3m hidraulikus kombinátor



3,3m hidraulikus kombinátor



3,3m hidraulikus kombinátor



3,9m hidraulikus kombinátor



4,4m hidraulikus kombinátor



4,4m hidraulikus kombinátor



5,6m vontatott hidraulikus kombinátor



5,6m vontatott hidraulikus kombinátor



6,6m függesztett hidraulikus kombinátor



6,6m vontatott hidraulikus kombinátor



Katalógusszám	L-MKFH-3.3	L-MKFH-4.4	L-MKFH-5.6	L-MKFH-6.6	L-MKVH-7.2	L-MKVH-8.4	L-MKVH-9.4
Munkaszélesség (m)	3,3 H	4,4 H	5,6 H	6,6 H	7,2 H	8,4 H	9,4 H
Teljesítmény igény (LE)	60-90	80-100	120-180	160-250	180-250	200-280	min. 250
Munkamélység (cm)	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	700	1000	1400	1700	2300	2800	3500
Területteljesítmény (ha/h)	2,5-3	2,5-3	3,5-4	5-6	6-7	8-10	10-12
Szállítási szélesség (m)	2,4	2,5	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5
Legnagyobb hossz (m)	2,5	2,5	2,5	6	6	6	6
Magasság (mm)	1050	1050	1650	2700	2900	3200	3500
Főtartó keresztm. (mm)	80x80	80x80	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Rugós kapák száma (db)	27	36	48	54	60	72	78
Törőhengerek száma (db)	6	8	8	12	12	12	16

Tárcsás és elől rögtörős kombinátorok

2,2m függ. 4 soros, 1 sor hullámos lappal



2,8m függ. kombi, 1 sor hullámos lappal



3,3m függ. kombi, 2 sor hullámos lappal



4,4m függ. kombi, 1 sor hullámos lappal



5,6m vont. kombi, 1 sor hullámos lappal



5,6m vont. kombi, 1 sor hullámos lappal



3,9m függ., fix kombi, elől rögtörővel



3,9m függ. fix kombi, elől rögtörővel



4,4m függ., hidr. kombi, elől rögtörővel



4,4m függ., hidr. kombi, elől rögtörővel



Katalógusszám	L-MKFF-R-2.8	L-MKFF-R-3.3	L-MKFF-R-3.9	L-MKFH-R-4.2	L-MKFH-R-4.4	L-MKFH-R-5.6	L-MKFH-R-6.6
Munkaszélesség (m)	2,8 előlrgt.	3,3 előlrgt.	3,9 előlrgt.	4,2 előlrgt.	4,4 előlrgt.	5,6 előlrgt.	6,6 előlrgt.
Teljesítmény igény (LE)	50-80	60-90	70-100	80-100	90-110	120-180	160-250
Munkamélység (cm)	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	800	900	1000	1200	1440	2000	2400
Területteljesítmény (ha/h)	2	2,5-3	2,5-3	2,5-3	2,5-3	3,5-4	5-6
Főtartó keresztm. (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Rugós kapák száma (db)	24	27	33	36	36	48	54
Törőhengerek száma (db)	6	6	8	8	8	8	12

Elöl rögtörős kombinátor, 4 sor kapával

2,8m függ. elöl rögtörős, 4 soros



2,8m függ. elöl rögtörős, 4 soros



2,8m függ. elöl rögtörős, 4 soros



2,8m függ. elöl rögtörős, 4 soros



4,2m függ., hidr., elöl rögtörős, 4 soros



4,2m függ., hidr., elöl rögtörős, 4 soros



4,4m elől rögtörős, dupla U profillal



4,4m elől rögtörős, dupla U profillal



5,6m elől rögtörős, vontatott



5,6m elől rögt., vont. (Nyomlazító opció!)



Katalógusszám	L-MKFF-4S-R-2.8	L-MKFF-4S-R-3.3	L-MKFF-4S-R-3.9	L-MKFF-4S-R-4.2	L-MKFF-4S-R-4.4	L-MKFF-4S-R-5.6	L-MKVH-4S-R-6.6
Munkaszélesség (m)	2,8	3,3	3,9	4,2	4,4	5,6	6,6
Teljesítmény igény (LE)	50-80	60-90	70-100	80-100	90-110	120-180	160-250
Munkamélység (cm)	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	840	940	1050	1270	1470	2000	2400
Területteljesítmény (ha/h)	2	2,5-3	2,5-3	2,5-3	2,5-3	3,5-4	5-6
Főtartó keresztm. (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Rugós kapák száma (db)	24	27	33	36	36	48	54
Törőhengerek száma (db)	6	6	8	8	8	8	12

Kompaktorok

3,3m vontatott kompaktor



3,9m vontatott kompaktor



4,4m vontatott hidraulikus kompaktor



4,4m vontatott hidraulikus kompaktor



5,6m vontatott hidraulikus kompaktor



5,6m vontatott hidraulikus kompaktor



6,6m vontatott hidraulikus kompaktor



6,6m vontatott hidraulikus kompaktor



Kompaktor grubber kapával (OPCIONÁLIS)



Kompaktor csillaggyűrűs hengerrel



Katalógusszám	L-KOVH-1T-4.4	L-KOVH-2T-4.4	L-KOVH-1T-5.6	L-KOVH-2T-5.6	L-KOVH-1T-6.6	L-KOVH-1T-4.4
Munkaszélesség (m)	4,4	4,4 (2 t.s.)	5,6	5,6 (2 t.s.)	6,6	6,6 (2 t.s.)
Teljesítmény igény (LE)	100-120	100-120	140-190	140-190	190-250	190-250
Munkamélység (cm)	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	2600	3000	2900	3400	3400	4000
Területteljesítmény (ha/h)	2,5-3	2,5-3	3,5-4	3,5-4	5-6	5-6
Szállítási szélesség (m)	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
Főtartó keresztm. (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Rugós kapák száma (db)	36	36	48	48	54	54
Tárctárcsák száma (db)	27	53	33	65	75	75
Törőhengerek száma (db)	11	11	11	11	15	15

Fogasboronák

1,6m fogas, rögtörővel



2,8m fogas, rögtörővel



2,6m dupla fogas, simítóval (OPCIONÁLIS)



4,4m kézzel felhajtható



4,4m fogas, rögt. + simító (OPCIONÁLIS)



4,4m fogas, rögt. + simító (OPCIONÁLIS)



5,6m dupla fogas



6,6m fogas, dupla simítóval (OPCIONÁLIS)



6,6m vontatott fogas, rögtörővel



7,2m vontatott dupla fogas



Katalógusszám	L-FB-1.1	L-FB-R-1.4	L-FB-1.6	L-FB-2.2	L-FB-2.8	L-FB-R-3.3	L-FBK-4.4	L-FBH-R-4.4	L-FBH-5.6	L-FBH-6.6
Munkaszélesség (m)	1,1	1,4 rögt.	1,6	2,2	2,8	3,3 rögt.	4,4 kézi	4,4 H. rögt	5,6 H	6,6 H
Teljesítmény igény (LE)	15	20	25	25-50	50-80	60-90	80-100	80-100	120-180	160-255
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Tömeg (kg)	130	250	180	290	370	580	400	890	1150	1300
Területtelj. (ha/h)	0,8	1	1-1,2	1,5	2	2,5-3	2,5-3	2,5-3	3,5-4	5-6
Szállítási szélesség (m)	1,1	1,4	1,6	2,3	2,9	3,45	2,4	2,4	2,9	3,5
Legnagyobb hossz (m)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	4,2	4,2
Magasság (mm)	700	700	700	950	950	950	1450	1450	1450	2300
Főtartó keresztm. (mm)	60x60	60x60	60x60	80x80	80x80	80x80	60x60	80x80	100x100	100x100
Fogak száma (db)	20	25	30	40	50	60	80	80	100	120
Törőhengerek sz. (db)	2	2	2	4	4	6	-	8	8	12

Ásóboronák

2,2m függesztett ásóborona



2,8m függesztett ásóborona



3,2m vontatott ásóborona



4,2m vontatott, hidraulikus ásóborona



4,2m vontatott, hidraulikus ásóborona



4,2m vontatott, hidraulikus ásóborona



4,2m vontatott, hidraulikus ásóborona



4,8m vontatott, hidraulikus ásóborona



6,2m vontatott, hidraulikus ásóborona



6,2m vontatott, hidraulikus ásóborona



Katalógusszám	L-FB-1.1	L-FB-R-1.4	L-FB-1.6	L-FB-2.2	L-FB-2.8	L-FB-R-3.3	L-FBK-4.4	L-FBH-R-4.4	L-FBH-5.6	L-FBH-6.6
Munkasz. (m)	1,4	1,6	2,2	2,8/vont.	3,2/vont.	4,2 H	5 H	5,6 H	6,2 H	7,2 H
Kapaszorok száma	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Telj. igény (LE)	15	20	25	35-50	80	100	120-160	140-180	160-250	180-250
Munkam. (cm)	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15
Munkaseb. (km/h)	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
Tömeg (kg)	200	250	650	950/1250	850/1300	2000	2600	3200	3600	4000
Területteljes. (ha/h)	0,8-1,0	1,0-1,5	1,8-2,0	2,4-2,6	3,0-3,4	4,2-4,5	5-6	6-8	8-10	10-12
Szállítási sz. (m)	1,6	1,8	2,4	3,0	3,4	2,2	2,6	2,9	3,5	3,5
Törőheng. sz. (db)	-	-	4	4	4	6	8	8	10	12
Ásókések sz. (db)	24	28	40	72	84	108	126	144	168	192
Váz kerm. (mm)	60x60	60x60	80x80	80x80	80x80	80x80	100x100	100x100	100x100	100x100

Gyűrűshengerek függesztett, eke utáni

3m függesztett gyűrűshenger



6m gyűrűshenger



<i>Katalógusszám</i>	L-GYH-3.8	L-GYH-4.2	L-GYH-4.6	L-GYH-5.0	L-GYH-5.2	L-GYH-5.6	L-GYH-6.6
<i>Munkaszélesség (m)</i>	3,8	4,2	4,6	5	5,2	5,6	6
<i>Főtartó keresztm. (mm)</i>	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
<i>Gyűrűtagok átmérője (mm)</i>	350	350	350	350	350	350	350
<i>Gyűrűtagok minősége</i>	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200
<i>Gyűrűtagok száma (db)</i>	57	63	69	75	81	87	93
<i>Keretek száma (db)</i>	3	3	3	3	3	3	3
<i>Magasság (mm)</i>	350	350	350	350	350	350	350
<i>Munkamélység (cm)</i>	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
<i>Szállítási szélesség (mm)</i>	2400	2600	3000	3400	3600	4000	4200
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	25-30	30-50	40-60	50-80	60-90	70-100	100
<i>Tengely kerm. (tömör, mm)</i>	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50
<i>Tengelyek sz. (db/keret)</i>	2	2	2	2	2	2	2
<i>Területteljesítmény (ha/h)</i>	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
<i>Tömeg (kg)</i>	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
<i>Vonószerkezet kerm. (mm)</i>	18	18	18	18	18	18	18

Közúton szállítható gyűrűshengerek

5m közúti gyűrűshenger



4,6m közúti gyűrűshenger



Katalógusszám	L-GYH-K-3.8	L-GYH-K-4.2	L-GYH-K-4.6	L-GYH-K-5.0	L-GYH-K-5.2	L-GYH-K-5.6	L-GYH-K-6.0
Munkaszélesség (m)	3,8	4,2	4,6	5	5,2	5,6	6
Főtartó keresztm. (mm)	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
Gyűrűtagok átmérője (mm)	350	350	350	350	350	350	350
Gyűrűtagok minősége	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200
Gyűrűtagok száma (db)	57	63	69	75	81	87	93
Keretek száma (db)	3	3	3	3	3	3	3
Magasság (mm)	350	350	350	350	350	350	350
Munkamélység (cm)	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Szállítási szélesség (mm)	2400	2600	3000	3400	3600	4000	4200
Közúti száll. szélesség (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Teljesítmény igény (LE)	25-30	30-50	40-60	50-80	60-90	70-100	100
Tengely kerm. (tömör, mm)	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50
Tengelyek sz. (db/keret)	2	2	2	2	2	2	2
Területteljesítmény (ha/h)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
Tömeg (kg)	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Vonószerkezet kerm. (mm)	18	18	18	18	18	18	18

Hidraulikus gyűrűshengerek

6m vont. hidr. gyűrűshenger



6m vont. hidr. gyűrűshenger



<i>Katalógusszám</i>	<i>L-GYH-H-3.8</i>	<i>L-GYH-H-4.2</i>	<i>L-GYH-H-4.6</i>	<i>L-GYH-H-5.0</i>	<i>L-GYH-H-5.2</i>	<i>L-GYH-H-5.6</i>	<i>L-GYH-H-6.0</i>
<i>Munkaszélesség (m)</i>	3,8	4,2	4,6	5	5,2	5,6	6
<i>Főtartó keresztm. (mm)</i>	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80
<i>Gyűrűtagok átmérője (mm)</i>	350	350	350	350	350	350	350
<i>Gyűrűtagok minősége</i>	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200	öv 200
<i>Gyűrűtagok száma (db)</i>	57	63	69	75	81	87	93
<i>Keretek száma (db)</i>	3	3	3	3	3	3	3
<i>Magasság (mm)</i>	2300	2500	2600	2650	2700	2900	3000
<i>Munkamélység (cm)</i>	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
<i>Szállítási szélesség (mm)</i>	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	50	50-60	60-70	80-90	80-90	80-100	100
<i>Tengely kerm. (tömör, mm)</i>	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50	50x50
<i>Tengelyek sz. (db/keret)</i>	2	2	2	2	2	2	2
<i>Területteljesítmény (ha/h)</i>	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
<i>Tömeg (kg)</i>	1800	1900	2000	2200	2300	2400	2500
<i>Vonószerkezet kerm. (mm)</i>	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100

Simítóhengerek

6m függesztett simítóhenger



6m függesztett simítóhenger



6m függesztett simítóhenger



6m függesztett simítóhenger



<i>Katalógusszám</i>	<i>L-SH-F-3</i>	<i>L-SH-F-5</i>	<i>L-SH-F-6</i>	<i>L-SH-F-7</i>
<i>Munkaszélesség (m)</i>	4	5	6	7
<i>Tömeg (kg)</i>	1050	1120	1180	1250
<i>Magasság (mm)</i>	1800	2000	2300	2800
<i>Szállítási szélesség (mm)</i>	2300	2600	3000	3000
<i>Főtartó keresztmetszete (mm)</i>	100x100	100x100	100x100	100x100
<i>Henger átmétő (mm)</i>	400 - 700	400 - 700	400 - 700	400 - 700
Simítóhengereink bármilyen egyedi méretben megrendelhetőek!				

Egysoros hengerek

6m cambridge



6m cambridge



5,2m csillaggyűrűs



5,2m csillaggyűrűs



Csillaggyűrűs adatok, simítóval

Katalógusszám	L-CSH-S-4.0	L-CSH-S-4.6	L-CSH-S-5.2	L-CSH-S-5.6	L-CSH-S-6.0
Munkaszélesség (m)	4	4,6	5,2	5,6	6
Teljesítmény igény simítóval (LE)	80-100	80-100	100-120	100-140	120-160
Munkamélység (cm)	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Tömeg (kg)	2900	3200	3400	3600	3900
Területteljesítmény (ha/h)	2	3	3,5	4	5
Szállítási szélesség (mm)	2300	2300	2300	2300	2300
Magasság (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Főtartó keresztmetszet (mm)	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80
Vonószerkezet keresztmetszet (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Tengely keresztmetszet (tömör, mm)	60	60	60	60	60
Tengelyek száma (db)	3	3	3	3	3
Keretek száma (db)	3	3	3	3	3
Tagok száma (db)	39	44	49	51	53
Tagok átmérője (mm)	450	450	450	450	450

Cambridge adatok, simítóval

Katalógusszám	L-CAH-S-4.0	L-CAH-S-4.6	L-CAH-S-5.2	L-CAH-S-5.6	L-CAH-S-6.0
Munkaszélesség (m)	4	4,6	5,2	5,6	6
Teljesítmény igény simítóval (LE)	80-100	80-100	100-120	100-140	120-160
Munkamélység (cm)	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Tömeg (kg)	3300	3600	3900	4200	4500
Területteljesítmény (ha/h)	2	3	3,5	4	5
Szállítási szélesség (mm)	2300	2300	2300	2300	2300
Magasság (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Főtartó keresztmetszet (mm)	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80
Vonószerkezet keresztmetszet (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Tengely keresztmetszet (tömör, mm)	60	60	60	60	60
Tengelyek száma (db)	3	3	3	3	3
Keretek száma (db)	3	3	3	3	3
Tagok száma (db)	40	46	52	56	60
Tagok átmérője (mm)	520	520	520	520	520

Ékgűrűs adatok, simítóval

Katalógusszám	L-EKH-S-4.0	L-EKH-S-4.6	L-EKH-S-5.2	L-EKH-S-5.6	L-EKH-S-6.0
Munkaszélesség (m)	4	4,6	5,2	5,6	6
Teljesítmény igény simítóval (LE)	80-100	80-100	100-120	100-140	120-160
Munkamélység (cm)	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Tömeg (kg)	2900	3200	3400	3600	3900
Területteljesítmény (ha/h)	2	3	3,5	4	5
Szállítási szélesség (mm)	2300	2300	2300	2300	2300
Magasság (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Főtartó keresztmetszet (mm)	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80
Vonószerkezet keresztmetszet (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Tengely keresztmetszet (tömör, mm)	60	60	60	60	60
Tengelyek száma (db)	3	3	3	3	3
Keretek száma (db)	3	3	3	3	3
Tagok száma (db)	44	49	54	57	59
Tagok átmérője (mm)	450	450	450	450	450

Csillaggyűrűs



Ékgűrűs



Cambridge



Aprító hengerek, 500mm-es

3m függesztett aprító henger



4m függesztett, hidraulikus csukással



6m vontatott aprító henger



6m vontatott aprító henger



Katalógusszám	L-AHK-F-2.0	L-AHK-F-2.5	L-AHK-F-3.0	L-AHK-V-4.0	L-AHK-V-5.0	L-AHK-V-6.0
Munkaszélesség (m)	2 (függ.)	2,5 (függ.)	3 (függ.)	4 (vont.)	5 (vont.)	6 (vont.)
Tömeg (kg)	550	650	880	1900	2100	2300
Szállítási szélesség (mm)	2030	2530	3030	2500	2500	2500
Teljesítmény igény (LE)	60-70	70-80	80-90	90-100	100-120	130-150
Munkasebesség (km/h)	18-25	18-25	18-25	18-25	18-25	18-25
Apríték mérete (cm)	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18
Főtartó keresztmetszete (mm)	100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x6
Henger átm. kések nélkül (mm)	360	360	360	360	360	360
Henger átm. késekkel (mm)	500	500	500	500	500	500
Hengerek száma (db)	1	1	1	3	3	3
Kések száma hengerenként (db)	10	10	10	10	10	10
Gumiabroncsok típusa	-	-	-	10/75 - 15.3 ADR kerékagy		
Pengék mérete és típusa	Cserélhető, 110x12mm-es, Hardox HB 500					
Csapágyak típusa	FKL öntvényházas, LEF-212 2F					

Aprító hengerek (vízzel tölthető), 700mm-es

3m függ. aprító henger, vízzel tölthető



3m vontatott aprító henger, vízzel tölthető



6m vontatott aprító henger, vízzel tölthető



6m vontatott aprító henger, vízzel tölthető



Katalógusszám	L-AHV-F-2.0	L-AHV-F-2.5	L-AHV-F-3.0	L-AHVH-V-4.0	L-AHVH-V-5.0	L-AHVH-V-6.0
Munkaszélesség (m)	2 (függ.)	2,5 (függ.)	3 (függ.)	4 (vont.)	5 (vont.)	6 (vont.)
Tömeg, víz nélkül (kg)	1000	1250	1450	3300	3630	4000
Szállítási szélesség (mm)	2030	2530	3030	2500	2500	2500
Teljesítmény igény (LE)	60-70	70-80	80-90	90-100	100-120	130-150
Munkasebesség (km/h)	18-25	18-25	18-25	18-25	18-25	18-25
Apríték mérete (cm)	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18
Főtartó keresztmetszete (mm)	160x80x6	160x80x6	160x80x6	160x160x8	160x160x8	160x160x8
Henger átm. kések nélkül (mm)	480	480	480	480	480	480
Henger átm. késekkel (mm)	700	700	700	700	700	700
Hengerek száma (db)	1	1	1	3	3	3
Kések száma hengerenként (db)	14	14	14	14	14	14
Gumiabroncsok típusa	-	-	-	13/55 - 16 ADR kerékagy		
Pengék mérete és típusa	Cserélhető, 110x12mm-es, Hardox HB 500					
Csapágyak típusa	FKL öntvényházas, LEF-212 2F					

Függesztett, fogazott simítók

6m függesztett simító



6m függesztett simító



6m függesztett simító



9m függesztett simító




<i>Katalógusszám</i>	<i>L-FSH-4</i>	<i>L-FSH-5</i>	<i>L-FSH-6</i>	<i>L-FSH-7</i>
<i>Munkaszélesség (m)</i>	4	5	6	7
<i>Tömeg (kg)</i>	580	640	700	780
<i>Magasság (mm)</i>	1600	1800	2000	2400
<i>Szállítási szélesség (mm)</i>	2200	2400	2600	2800
<i>Főtartó keresztmetszete (mm)</i>	80x80	80x80	80x80	80x80
Függesztett simítóink bármilyen egyedi méretben megrendelhetőek!				

Simítók

2,5m függesztett simító



3m függesztett simító

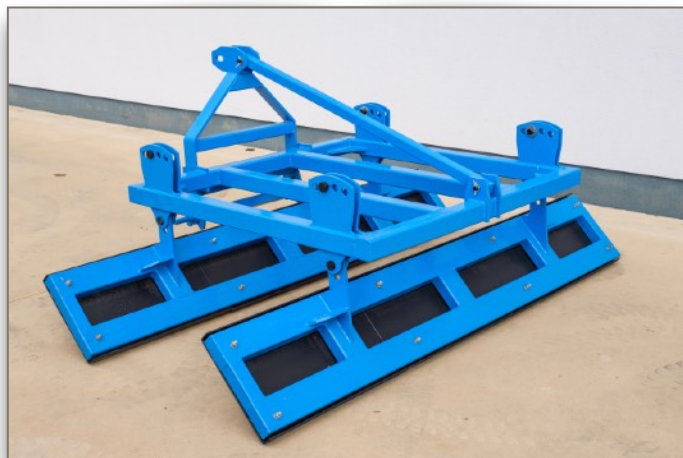

5m hidr. felcsukható simító



5m hidr. felcsukható simító



Katalógusszám	L-SF-2.5	L-SF-3	L-SF-4	L-SVH-5	L-SVH-6	L-SVH-7.2	L-SVH-8.4
Munkaszélesség (m)	2	3	4	5 H	6 H	7 H	8,4 H
Teljesítmény igény (LE)	50-80	65-90	80-120	90-140	120-180	160-250	180-300
Tömeg (kg)	410	530	650	2200	2500	2800	3200
Simító lapok magassága (mm)	420	420	420	420	420	420	420
Simító lapok száma (db)	2	2	2	6	6	6	6
Magasság (mm)	1200	1200	1200	2200	2700	3200	3900
Munkasebesség (km/h)	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
Főtartó keresztmetszete (mm)	80x80	80x80	80x80	160x80	160x80	160x80	160x80

Függesztett rövidtárcsák, 460-as lapokkal

1,6m rövidtárcsa, rögtörővel



1,6m rövidtárcsa, rögtörővel



2m rövidtárcsa, rögtörővel



2m rövidtárcsa, rögtörővel



Katalógusszám	L-RFK-CSI-1.4	L-RFK-CSI-1.6	L-RFK-CSI-1.8	L-RFK-CSI-1-2.0	L-RFK-CSI-2.2	L-RFK-CSI-2.4	L-RFK-CSI-2.6	Catalog number	L-RFK-CSI-1.4
Munkaszélesség (m)	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3
Teljesítmény igény (LE)	15-20	20-25	20-25	25-35	30-50	40-60	50-80	60-80	60-80
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Munkamélység (cm)	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15
Tárcsalevél átm. (mm)	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Tárcsalevél csipkés (db)	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Főtartó keresztm. (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Tömeg (kg) (csipkés rögtörővel)	620	660	700	750	820	870	910	950	1000

Függesztett rövidtárcsák, 560-as lapokkal

3,5m rövidtárcsa, packer hengerrel



3,5m rövidtárcsa, packer hengerrel



2,5m rövidtárcsa sorvédővel (OPCIONÁLIS)



2,5m rövidtárcsa sorvédővel (OPCIONÁLIS)



Katalógusszám	L-RF-2.0	L-RF-2.25	L-RF-2.5	L-RF-2.75	L-RF-3.0	L-RF-3.25	L-RF-3.5	L-RF-3.75	L-RF-4.0
Munkaszélesség (m)	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
Teljesítmény igény (LE)	80	90	95	100	110	120	125	130	140
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Munkamélység (cm)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Tárcsalevél átm. (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Tárcsalevél csipkés (db)	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Főtartó keresztmetszete (mm)	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80
Tömeg rögtörő nélkül (kg)	1070	1160	1250	1340	1430	1520	1610	1700	1780
Csipkeshengerrel (kg)	1180	1285	1390	1490	1600	1700	1800	1910	2000
Ékgyűrűshengerrel (kg)	1330	1450	1580	1700	1820	1940	2070	2190	2300
Dupla ékgyűrűs (kg)	1370	1500	1630	1750	1880	2010	2140	2260	2380
Packerhengerrel (kg)	1380	1510	1640	1770	1900	2020	2150	2280	2400

Hidraulikus, vontatott rövidtárcsák

4m hydr., vontatott rövidtárcsa, ékgyűrűvel



4m hydr., vontatott rövidtárcsa, ékgyűrűvel



4,5m hydr., vontatott, csipkés hengerrel



4,5m hydr., vontatott, csipkés hengerrel



4,5m hydr., vontatott, dupla ékgyűrűvel



4,5m hydr., vontatott, dupla ékgyűrűvel



4,5m hidr., vontatott, dupla ékgűrűvel



4,5m hidr., vontatott, dupla ékgűrűvel



6m hidr., dupla ékgűrűvel (OPCIONÁLIS!)



6m hidr., dupla ékgűrűvel (OPCIONÁLIS!)



Katalógusszám	L-RH-3.0	L-RH-3.25	L-RH-3.5	L-RH-3.75	L-RH-4.0	L-RH-4.5	L-RH-5.0	L-RH-5.5	L-RH-6.0
Munkaszélesség (m)	3	3,25	3,5	3,75	4	4,5	5	5,5	6
Teljesítmény igény (LE)	110	120	125	130	140	160	175	190	200
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Munkamélység (cm)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Tárcsalevél átm. (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Tárcsalevél csipkés (db)	24	26	28	30	32	36	40	44	48
Főtartó keresztm(m)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Tömeg rögt. nélkül (kg)	2400	2500	2600	2700	2800	2950	3100	3250	3700
Csipkeshengerrel (kg)	2570	2680	2790	2910	3020	3200	3380	3550	4030
Ékgűrűshengerrel (kg)	2790	2950	3060	3190	3320	3530	3750	3960	4480
Dupla ékgűrűs (kg)	2850	2990	3130	3260	3400	3630	3850	4080	4600
Packerhengerrel (kg)	2870	3000	3150	3280	3420	3650	3880	4100	4650

Vontatott rövidtárcsák, 560-as lapokkal

2,25m vontatott rövidtárcsa



3m vontatott rövidtárcsa



3m vont. rövidtárcsa, baktérium kijutattóval



3m vont. rövidtárcsa, baktérium kijutattóval



Katalógusszám	L-RV-2.0	L-RV-2.25	L-RV-2.5	L-RV-2.75	L-RV-3.0	L-RV-3.25	L-RV-3.5	L-RV-3.75	L-RV-4.0
Munkaszélesség (m)	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
Teljesítmény igény (LE)	80	90	95	100	110	120	125	130	140
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Munkamélység (cm)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Tárcsalevél átm. (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Tárcsalevél csipkés (db)	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Főtartó keresztmetszete (mm)	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80
Tömeg rögtörő nélkül (kg)	1670	1730	1850	1960	2100	2280	2450	2600	2800
Csipkeshengerrel (kg)	1780	1850	1990	2110	2270	2460	2640	2800	3020
Ékgűrűshengerrel (kg)	1930	2020	2180	2320	2490	2700	2910	3090	3320
Dupla ékgűrűs (kg)	1970	2070	2230	2370	2550	2770	2980	3160	3400
Packerhengerrel (kg)	1980	2080	2240	2390	2570	2780	2990	3180	3420

Függesztett XT tárcsák

2,3m függ. XT tárcsa (Ø 560 tárcsalevéllal)



2,3m függ. XT tárcsa (Ø 560 tárcsalevéllal)



2,6m függ. XT tárcsa (Ø 460 tárcsalevéllal)



2,6m függ. XT tárcsa (Ø 460 tárcsalevéllal)



Katalógusszám	L-TXTF-KS-2.3	L-TXTF-KS-2.6	L-TXTF-KS-2.8	L-TXTF-S-2.3	L-TXTF-S-2.6	L-TXTF-S-2.8
Munkaszélesség (m)	2,3	2,6	2,8	2,3	2,6	2,8
Tárcsalevél átmérő (mm)	460	460	460	560	560	560
Teljesítmény igény (LE)	20-25	25-50	50-70	20-35	35-60	60-80
Munkamélység (cm)	10-15	10-15	10-15	15-20	15-20	15-20
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	500	550	600	670	750	820
Tengely keresztm. (tömör,mm)	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30
Tárcsaosztás (mm)	170	170	170	170	170	170
Tárcsalevél szám (db)	4x6	4x7	4x8	4x6	4x7	4x8

Függesztett tárcsák (Ø 560 tárcsalevéllal)

1,55m függ. V tárcsa, oldalra eltolható



1,8m függesztett V tárcsa



2,2m függesztett V tárcsa, rögtörővel



2,8m függesztett V tárcsa



Katalógusszám	L-TFV-1.55	L-TFV-1.8	L-TFV-2.0	L-TFV-2.2	L-TFV-2.4	L-TFV-2.6
Munkaszélesség (m)	1,5 / hidr. elt.	1,75 / hidr. elt.	2 / hidr. elt.	2,2 / hidr. elt.	2,4 / hidr. elt.	2,6 / hidr. elt.
Teljesítmény igény (LE)	25-45	45-65	65-80	65-90	80-90	80-100
Munkamélység (cm)	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	400 / 600	560 / 650	660 / 700	620 / 770	700 / 830	750 / 900
Tengely kerm. (tömör,mm)	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30
Tárcsalevél átmérő (mm)	560	560	560	560	560	560
Tárcsaosztás (mm)	230	230	230	230	230	230
Tárcsalevél csipkés (db)	7	8	9	10	11	12
Tárcsalevél sima (db)	7	8	9	10	11	12

Függesztett tárcsák (Ø 460 tárcsalevéllal)

1,5m függesztett tárcsa



1,5m függesztett tárcsa



1,7m függesztett tárcsa



2,6m függesztett XT tárcsa



Katalógusszám	L-TFVK-K1-1.3	L-TFVK-K1-1.5	L-TFVK-K2-1.7	L-TFVK-K2-1.85	L-TFVK-K2-2.0	L-TFVK-K2-2.2
Munkaszélesség (m)	1,3	1,5	1,7	1,85	2	2,2
Teljesítmény igény (LE)	10-25	15-30	25-45	40-60	60-75	65-80
Munkamélység (cm)	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	310	340	400	430	470	500
Tengely kerm. (tömör,mm)	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30
Tárcsalevél átmérő (mm)	460	460	460	460	460	460
Tárcsaosztás (mm)	170	170	170	170	170	170
Tárcsalevél csipkés (db)	8	9	10	11	12	13
Tárcsalevél sima (db)	8	9	10	11	12	13

Vontatott V tárcsák

2,8m vontatott V tárcsa, rögtörővel



2,8m vontatott V tárcsa, rögtörővel



2,8m vontatott V tárcsa, rögtörővel



2,8m vontatott V tárcsa, rögtörővel



Katalógusszám	L-TVV-2.6	L-TVV-3.0	L-TVV-3.2	L-TVV-3.45	L-TVV-4.0	L-TVV-4.4
Munkaszélesség (m)	2,6	3	3,2	3,45	4	4,4
Teljesítmény igény (LE)	50-90	65-90	80-90	80-100	90-120	100-160
Munkamélység (cm)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	1150	1300	1400	1500	1900	2100
Tengely kerm. (tömör,mm)	30x30/35x35	30x30/35x35	30x30/35x35	30x30/35x35	30x30/35x35	30x30/35x35
Tárcsalevél átmérő (mm)	560	560	560	560	560	560
Tárcsaosztás (mm)	230	230	230	230	230	230
Tárcsalevél csipkés (db)	12	14	15	16	18	20
Tárcsalevél sima (db)	12	14	15	16	18	20
Széltárcsa (ø 460, db)	4	4	4	4	4	4

Vontatott XT tárcsák

3,3m vontatott XT tárcsa



3,3m vontatott XT tárcsa



3,6m vontatott XT tárcsa



3,6m vontatott XT tárcsa



Katalógusszám	L-TXTV-2.9	L-TXTV-3.3	L-TXTV-3.8	L-TXTV-4.3	L-TXTV-4.7
Munkaszélesség (m)	2,9	3,3	3,8	4,3	4,7
Teljesítmény igény (LE)	50-90	65-90	80-90	90-120	100-160
Munkamélység (cm)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	1150	1300	1500	1900	2100
Tengely kerm. (tömör,mm)	30x30/35x35	30x30/35x35	30x30/35x35	30x30/35x35	30x30/35x35
Tárcsalevél átmérő (mm)	560	560	560	560	560
Tárcsaosztás (mm)	230	230	230	230	230
Tárcsalevél csipkés (db)	12	14	16	18	20
Tárcsalevél sima (db)	12	14	16	18	20
Széltárcsa (ø 460, db)	4	4	4	4	4

Vontatott nehéz XT tárcsák

5m hidr. vont. nehéz XT tárcsa, rögtörővel



5m hidr. vont. nehéz XT tárcsa, rögtörővel



5m hidr. vont. nehéz XT tárcsa, rögtörővel



5,6m hidr. vont. nehéz XT tárcsa, rögtörővel



Katalógusszám	L-TXTN-3.2	L-TXTN-3.8	L-TXTNH-4.4	L-TXTNH-5.0	L-TXTNH-5.6	L-TXTNH-6.2
Munkaszélesség (m)	3,2	3,8	4,4	5 H	5,6 H	6,2 H
Teljesítmény igény (LE)	90-120	100-130	120-150	130-160	140-180	200-280
Munkamélység (cm)	15-30	15-30	15-30	15-30	15-30	15-30
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	2700	3000	3500	4200	4400	5000
Tengely kerm. (tömör,mm)	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40
Tárcsalevél átmérő (mm)	660	660	660	660	660	660
Tárcsaosztás (mm)	280	280	280	280	280	280
Tárcsalevél csipkés (db)	12	14	16	18	20	22
Tárcsalevél sima (db)	12	14	16	18	20	22
Széltárcsa (ø 560, db)	4	4	4	4	4	4

Vontatott hidraulikusan csukható XT tárcsák

6,4m vont. hidr. csuk. XT tárcsa, rögtörővel



6,4m vont. hidr. csuk. XT tárcsa, rögtörővel



6,4m vont. hidr. csuk. XT tárcsa, rögtörővel



6,4m vont. hidr. csuk. XT tárcsa, rögtörővel



Katalógusszám	L-TXTV-2.9	L-TXTV-3.3	L-TXTV-3.8	L-TXTH-4.7	L-TXTH-5.5	L-TXTH-6.4
Munkaszélesség (m)	2,9	3,3	3,8	4,7 H	5,5 H	6,4 H
Teljesítmény igény (LE)	50-90	65-90	80-90	100-160	160-200	180-240
Munkamélység (cm)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	1150	1300	1500	2100	3000	3500
Tengely kern. (tömör,mm)	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30
Tárcsalevél átmérő (mm)	560	560	560	560	560	560
Tárcsaosztás (mm)	230	230	230	230	230	230
Tárcsalevél csipkés (db)	12	14	16	20	24	28
Tárcsalevél sima (db)	12	14	16	20	24	28
Széltárcsa (ø 460, db)	4	4	4	4	4	4

Vontatott hidraulikusan csukható V tárcsák

4m vont. hidr. csuk. V tárcsa, rögtörővel



4,4m vont. hidr. csuk. V tárcsa, rögtörővel



4m vont. hidr. csuk. V tárcsa, rögtörővel



4m vont. hidr. csuk. V tárcsa, rögtörővel



4,4m V tárcsa, ékgűrűs hengerrel



4,4m V tárcsa, ékgűrűs hengerrel



4,4m V tárcsa, ékgyűrűs hengerrel



4,4m V tárcsa, ékgyűrűs hengerrel



6m V tárcsa, gyűrűshengerrel (OPCIONÁLIS)



Katalógusszám	L-THV-4.0	L-THV-4.4	L-THV-4.8	L-THV-5.2	L-THV-5.6	L-THV-6.0
Munkaszélesség (m)	4 H	4,4 H	4,8 H	5,2 H	5,6 H	6 H
Teljesítmény igény (LE)	90-120	100-160	180-200	210-240	250-280	250-300
Munkamélység (cm)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	2200	2400	3000	3200	3400	3600
Tengely kerm. (tömör,mm)	30x30 v. 35x35	30x30 v. 35x35	30x30 v. 35x35	30x30 v. 35x35	30x30 v. 35x35	30x30 v. 35x35
Tárcsalevél átmérő (mm)	560	560	560	560	560	560
Tárcsaosztás (mm)	230	230	230	230	230	230
Tárcsalevél csipkés (db)	18	20	22	24	26	28
Tárcsalevél sima (db)	18	20	22	24	26	28
Széltárcsa (ø 460, db)	4	4	4	4	4	4

Vontatott nehéz V tárcsák

3m vontatott nehéz V tárcsa, ékgyűrűvel



3m vontatott nehéz V tárcsa, ékgyűrűvel



4,8m vont. hidr. nehéz V tárcsa, rögtörővel



4,8m vont. hidr. nehéz V tárcsa, rögtörővel



Katalógusszám	L-TNV-3.0	L-TNV-3.9	L-TNH-4.2	L-TNH-4.8	L-TNH-5.4	L-TNH-6.0
Munkaszélesség (m)	3	3,9	4,2 H	4,8 H	5,4 H	6 H
Teljesítmény igény (LE)	90-120	100-120	120-160	140-180	180-250	200-280
Munkamélység (cm)	15-30	15-30	15-30	15-30	15-30	15-30
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Tömeg (kg)	2500	3200	4000	4300	4600	5000
Tengely kerm. (tömör,mm)	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40
Tárcsalevél átmérő (mm)	660	660	660	660	660	660
Tárcsaosztás (mm)	280	280	280	280	280	280
Tárcsalevél csipkés (db)	12	15	16	18	20	22
Tárcsalevél sima (db)	12	15	16	18	20	22
Széltárcsa (ø 560, db)	4	4	4	4	4	4

Grubberek függesztett kivitelben, hullámos tárcsaszorral

1,6m függesztett grubber



2m függesztett grubber



2m függ. grubber, 2s. hullámos tárcsával



2,4m függesztett grubber



Katalógusszám	L-GF-1.6	L-GF-2.0	L-GF-2T-2.4
Munkaszélesség (m)	1,6 függ.	2 függ.	2,4 függ. (2 s.)
Teljesítmény igény (LE)	80-90	90-110	110-120
Munkamélység (cm)	15-40	15-40	15-40
Munkasebesség (km/h)	10-15	10-15	10-15
Tömeg (kg)	1 s. / 2 s. 780 / 980	1 s. / 2 s. 890 / 1050	1200
Tengely keresztmetszet (mm)	30x30	30x30	30x30
Hullámos tárcsalap átm. (mm)	470	470	470
Tárcsaosztás (mm)	170	170	170
Főtartó keresztmetszet (mm)	160x80	160x80	160x80
Kékek vastagsága (mm)	30	30	30
Kékek száma (db)	4	5	6

Grubberek vontatott kivitelben, hullámos tárcsaszorral

2,8m vontatott grubber



4m vontatott grubber



4m vontatott hidraulikus grubber



4m vontatott hidraulikus grubber



Katalógusszám	L-GV-2T-2.4	L-GV-2T-2.8	L-GV-2T-3.2	L-GV-2T-3.6	L-GV-2T-4.0
Munkaszélesség (m)	2,4 (2 s.) vontatott	2,8 (2 s.) vontatott	3,2 (2 s.) vontatott	3,6 (2 s.) vontatott	4 (2 s.) vontatott
Teljesítmény igény (LE)	120-150	150-170	170-200	200-240	220-260
Munkamélység (cm)	15-40	15-40	15-40	15-40	15-40
Munkasebesség (km/h)	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Tömeg (kg)	1550	1700	1860	2000	2200
Tengely keresztmetszet (mm)	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30
Hullámos tárcsalap átm. (mm)	470	470	470	470	470
Tárcsaosztás (mm)	170	170	170	170	170
Főtartó keresztmetszet (mm)	160x80	160x160	160x160	160x160	160x160
Kécek vastagsága (mm)	30	30	30	30	30
Kécek száma (db)	6	7	8	9	10

Grubberek bedobótárccsással

2m függ., bedobótárccsával, ékgyűrűvel



2m függ., bedobótárccsával, ékgyűrűvel



2,4m vont., bedobótárccsával, ékgyűrűvel



4m hidr., bedobótárccsával, ékgyűrűvel



Katalógusszám	L-GFB-1.6	L-GFB-2.0	L-GFB-2.4	L-GVB-2.8	L-GVB-3.2	L-GVB-3.6	L-GVB-4.0
Munkaszélesség (m)	1,6 függ.	2 függ.	2,4 függ.	2,8 vont.	3,2 vont.	3,6 vont.	4 vont.
Teljesítmény igény (LE)	80-90	90-110	110-120	140-160	170-190	180-200	200-250
Munkamélység (cm)	15-40	15-40	15-40	15-40	15-40	15-40	15-40
Munkasebesség (km/h)	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Tömeg (kg)	800	900	1000				
Tárccsalap átm. (mm)	460	460	460	460	460	460	460
Csapágyazás	Gondozást nem igénylő FKL csapágyak						
Kécek osztása	400 mm, de kérhető egyedi osztásban is!						
Főtartó keresztmetszet (mm)	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80	160x80
Kécek vastagsága (mm)	30	30	30	30	30	30	30
Kécek száma (db)	4	5	6	7	8	9	10

Grubberek bedobótárccsaszorral, könnyített kivitel

2m függ., bedobótárccsával, ékgyűrűvel



2m függ., 7 db lándzsás késsel



2,6m függ., 9 db lándzsás késsel



3m függ., 11 db lándzsás késsel



Szárnyas késekkel

Katalógusszám	L-GKB-2.0	L-GKB-2.8
Munkaszélesség (m)	2.0 függ.	2.8 függ.
Teljesítmény igény (LE)	80-100	100-120
Munkamélység (cm)	15-35	15-35
Munkasebesség (km/h)	10-15	10-15
Tömeg (kg)	800	1000
Tárccsalap átm. (mm)	460	460
Csapágyazás	Gondozást nem igénylő FKL	
Kések osztása (mm)	400	400
Ékgyűrű átm. (mm)	500	500
Főtartó keresztm. (mm)	100x100	100x100
Kések vastagsága (mm)	30	30
Kések száma (db)	4	5

Lándzsás késekkel, sűrű osztással

L-GKB-L2.0	L-GKB-L2.6	L-GKB-L3.0
2.0 függ.	2.6 függ.	3.0 függ.
90-110	110-130	130-160
15-35	15-35	15-35
10-15	10-15	10-15
900	1100	1300
460	460	460
Gondozást nem igénylő FKL		
300 mm, de szabadon állítható!		
500	500	500
100x100	100x100	100x100
30	30	30
7	9	11

Grubber rugóskapával

2,8m függ., rugóskapával és ékgyűrűvel



2,8m függ., rugóskapával és ékgyűrűvel



2,8m függ., rugóskapával és ékgyűrűvel



2,8m függ., rugóskapával és ékgyűrűvel



<i>Katalógusszám</i>	<i>L-GR-F-1.6</i>	<i>L-GR-F-2.0</i>	<i>L-GR-F-2.4</i>	<i>L-GR-F-2.8</i>	<i>L-GR-F-3.2</i>	<i>L-GR-F-3.6</i>	<i>L-GR-F-4.0</i>
<i>Munkaszélesség (m)</i>	<i>1,6 függ.</i>	<i>2,0 függ.</i>	<i>2,4 függ.</i>	<i>2,8 függ.</i>	<i>3,2 függ.</i>	<i>3,6 függ.</i>	<i>4,0 függ.</i>
<i>Munkamélység (cm)</i>	15-35	15-35	15-35	15-35	15-35	15-35	15-35
<i>Hasmagasság (mm)</i>	800	800	800	800	800	800	800
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
<i>Kések osztása (mm)</i>	250	250	250	250	250	250	250
<i>Ékgyűrű átm. (mm)</i>	500	500	500	500	500	500	500
<i>Főtartó keresztm. (mm)</i>	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
<i>Kések vastagsága (mm)</i>	40	40	40	40	40	40	40

Grubber rövidtárccsával

2,4m ékgyűrűs hengerrel



2,8m ékgyűrűs hengerrel



4m dupla ékgyűrűvel



4m dupla ékgyűrűvel



Katalógusszám	L-GRV-2.0	L-GRV-2.4	L-GRV-2.8	L-GRV-3.2	L-GRV-3.6	L-GRV-4.0
Munkaszélesség (m)	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4
Teljesítmény igény (LE)	100-110	120-160	160-180	200-220	220-240	230-280
Munkamélység (cm)	40	40	40	40	40	40
Munkasebesség (km/h)	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Tömeg (kg)	1960	2170	2380	2600	2800	3000
Tárccsalap átm. (mm)	560	560	560	560	560	560
Tárccsalap vastagsága (mm)	6	6	6	6	6	6
Tárcaosztás (mm)	250	250	250	250	250	250
Főtartó keresztmetszet (mm)	160x80	160x80	160x80	160x160	160x160	160x160
Kécek vastagsága (mm)	30	30	30	30	30	30
Kécek száma (db)	5	6	7	8	9	10

Kistraktorok lazítói

1 késes kislazító



2 késes kislazító



2 késes kislazító, tuskéhengerrel



3 késes kislazító, rögtörővel



Katalógusszám	L-KL-1	L-KL-2	L-KL-3	L-KL-4	L-KL-5
Kések száma (db)	1	2	3	4	5
Munkaszélesség (cm)	40	40	40	40	40
Teljesítmény igény (LE)	10-15	15-20	20-30	30-40	40-60
Tömeg (kg)	80	160	300	380	450
Munkamélység max. (cm)	35	35	35	35	35
Kések vastagsága (mm)	30	30	30	30	30
Kések szélessége (mm)	140	140	140	140	140
Kések magassága (mm)	630	630	630	630	630
Főtartó keresztmetszet (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10

Középmély talajlazítók, dupla tarajos hengerrel

1 késes



2 késes



3 késes



3 késes



4 késes



4 késes



5 késes



5 késes



3 késes, dupla hullámos tárcsával



4 késes, dupla hullámos tárcsával



Katalógusszám	L-KML-R-1	L-KML-R-2	L-KML-R-3	L-KML-R-4	L-KML-R-5	L-KML-R-6	L-KML-R-7
Kések száma (db)	1	2	3	4	5	6	7
Teljesítmény igény (LE)	50-80	80-100	100-120	120-160	140-200	160-240	180-300
Tömeg (kg)	450	650	850	1000	1150	1350	1600
Munkamélység max. (cm)	40	40	40	40	40	40	40
Kések vastagsága (mm)	30	30	30	30	30	30	30
Kések szélessége (mm)	130	130	130	130	130	130	130
Kések magassága (mm)	750	750	750	750	750	750	750
Főtartó keresztmetszet (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Szállítási szélesség (mm)	700	1300	1900	2500	3100	3700	4300

Mélylazítók

1 késes mélylazító



1 késes mélylazító, rögtörővel



2 késes mélylazító



2 késes mélylazító, rögtörővel



3 késes mélylazító, rögtörővel



3 késes mélylazító, ékgűrűs hengerrel



5 késes mélylazító, rögtörővel



5 késes mélylazító, hullámos tárcsasorral



5 késes mélylazító, hullámos tárcsasorral



7 késes mélylazító, hullámos tárcsasorral



Katalógusszám	L-ML-R-1	L-ML-R-2	L-ML-R-3	L-ML-R-4	L-ML-R-5	L-ML-R-6	L-ML-R-7
Kések száma (db)	1 / rögt.	2 / rögt.	3 / rögt.	4 / rögt.	5 / rögt.	6 / rögt.	7 / rögt.
Munkaszélesség (cm)	60	120	180	240	300	360	420
Teljesítmény igény (LE)	50-80	80-100	100-140	120-160	140-200	160-240	180-300
Tömeg (kg)	140 / 370	250 / 440	540 / 740	620 / 830	740 / 1150	860 / 1300	980 / 1500
Munkamélység max. (cm)	60	60	60	60	60	60	60
Kések vastagsága (mm)	30	30	30	30	30	30	30
Kések szélessége (mm)	200	200	200	200	200	200	200
Kések magassága (mm)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Főtartó keresztmetszet (mm)	100x100	160x160	160x160	160x160	160x160	160x160	160x160
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Szállítási szélesség (mm)	700	1300	1900	2500	3100	3700	4300

Gyeplazítók

4 késes gyeplazító, sima hengerrel



4 késes gyeplazító, sima hengerrel



4 késes gyeplazító, csillaggyűrűs hengerrel



4 késes gyeplazító, csillaggyűrűs hengerrel



Katalógusszám	L-GYL-V-1	L-GYL-V-2	L-GYL-V-3	L-GYL-V-4	L-GYL-V-5	L-GYL-V-6
Kések száma (db)	1	2	3	4	5	6
Teljesítmény igény (LE)	50-80	80-100	100-140	120-160	140-200	160-240
Tömeg (kg)	370	440	740	830	1150	1300
Munkamélység max. (cm)	40	40	40	40	40	40
Elővágó tárcsa átmérő (mm)	460	460	460	460	460	460
Főtartó keresztmetszet (mm)	100x100	160x160	160x160	160x160	160x160	160x160
Munkasebesség (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Szállítási szélesség (mm)	700	1300	1900	2500	3100	3700

Gyepszellőztető

2,5m függesztett gyepszellőztető



2,5m függesztett gyepszellőztető



Edzett, kovácsolt késekkel



FKL prémium csapágyakkal



Katalógusszám	L-GYSZ-2.5	L-GYSZ-3.0	L-GYSZ-5.0	L-GYSZ-6.0
Munkaszélesség (cm)	2.5	3.0	5.0	6.0
Teljesítmény igény (LE)	50	60	90	100
Főtartó keresztmetszet (mm)	100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x6
Tengely átmérő (mm)	60	60	60	60
Munkamélység max. (mm)	185	185	185	185
Kések száma (db)	56	72	112	144
Csapágyazás	FKL LEF-212 2F öntvényházas			

Szárzúzó

1,5m függesztett szárzúzó



2m függesztett szárzúzó



3m vontatott szárzúzó



3m vontatott szárzúzó



<i>Katalógusszám</i>	<i>L-SZ-1</i>	<i>L-SZ-1.5</i>	<i>L-SZ-2</i>	<i>L-SZ-3</i>
<i>Munkaszélesség (m)</i>	1	1,5	2	3
<i>Szélesség (mm)</i>	1150	1650	2150	3150
<i>Magasság (mm)</i>	950	950	950	1050
<i>Tömeg (kg)</i>	300	450	600	1000
<i>Teljesítmény igénye (LE)</i>	20-30	30-50	40-60	50-80
<i>Forgókécek száma (db)</i>	4	4	4	8
<i>Állókécek száma (db)</i>	1	1	1	2
<i>Szállítási sebesség (km/h)</i>	15	15	15	15
<i>Üzemi sebesség (km/h)</i>	3-6	3-6	3-6	3-6
<i>Terület teljesítmény (ha/h)</i>	0,3-1	0,6-1,5	1-2,3	1,6-3
<i>TLT fordulatszám (f/min)</i>	540	540	540	540
<i>Forgórész fordulatszám (f/min)</i>	850	850	850	850
<i>Hajtómű olajmennyiség (L)</i>	1-1,5	1-1,5	1-1,5	3,5-4,5
<i>Kardán</i>	Szabadonfutós-kuplungos			

Talajmarók

1,3m talajmaró



1,3m talajmaró



2,1m talajmaró



2,1m talajmaró




<i>Katalógusszám</i>	<i>L-TM-1.3</i>	<i>L-TM-1.65</i>	<i>L-TM-2.1</i>
<i>Munkaszélesség (m)</i>	<i>1,3</i>	<i>1,65</i>	<i>2,1</i>
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	<i>15-30</i>	<i>30-60</i>	<i>60-80</i>
<i>Munkamélység (cm)</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	<i>8-12</i>	<i>8-12</i>	<i>8-12</i>
<i>Tömeg (kg)</i>	<i>250</i>	<i>400</i>	<i>480</i>
<i>Terület teljesítmény (ha/h)</i>	<i>0,1-0,2</i>	<i>0,2-0,7</i>	<i>0,3-0,8</i>

Vonólapok

1,5m vonólap, hidraulikus mozgatással



1,7m vonólap

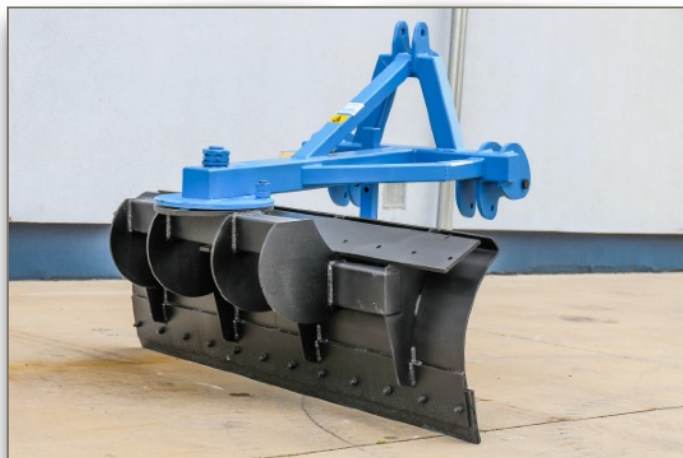

3m vonólap



Vonólap hidraulikus mozgatással



<i>Katalógusszám</i>	<i>L-VON-1.5</i>	<i>L-VON-1.7</i>	<i>L-VON-2.0</i>	<i>L-VON-2.5</i>	<i>L-VON-3.0</i>
<i>Munkaszélesség (m)</i>	1,5	1,7	2	2,5	3
<i>Hosszúság (mm)</i>	1600	1600	1700	1800	1900
<i>Magasság (mm)</i>	1000	1000	1200	1200	1200
<i>Tömeg (kg)</i>	250	280	400	470	520
<i>Vonólap magasság (mm)</i>	700	700	700	700	700
<i>Max. elforgatási szög</i>	45	45	45	45	45
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	15-30	20-40	40-60	50-80	60-90
<i>Főtartó keresztmetszet (mm)</i>	100x100	100x100	160x160	160x160	160x160

Tolólapok

Kézi állítású



Kézi állítású



Hidraulikus állítású



Hidraulikus állítású



Katalógusszám	L-TOL-1.5	L-TOL-1.7	L-TOL-2.0	L-TOL-2.5	L-TOL-3.0
Munkaszélesség (m)	1,5	1,7	2	2,5	3
Magasság (mm)	1100	1100	1100	1100	1100
Tömeg (kg)	290	320	340	400	440
Tolólap magasság (mm)	900	900	900	900	900
Max. elforgatási szög	45	45	45	45	45
Teljesítmény igény (LE)	15-30	20-40	40-60	50-80	60-90
Főtartó keresztmetszet (mm)	100x100	100x100	100x100	100x100	100x100

Félig függesztett gréder

Gréder



Gréder



Gréder súlyládával



Gréder súlyládával



Katalógusszám	L-GRE-2	L-GRE-2.5	L-GRE-3.0	L-GRE-3.5	L-GRE-4.0
Munkaszélesség (m)	2	2,5	3	3,5	4
Hosszúság (mm)	4200	4200	4200	4200	4200
Magasság (mm)	1100	1100	1100	1100	1100
Tömeg (kg)	720	770	820	870	920
Vonólap magasság (mm)	700	700	700	700	700
Max. elforgatási szög	45	45	45	45	45
Súlyláda mérete (Liter)	500	500	500	500	500
Teljesítmény igény (LE)	40-60	50-80	60-90	90-100	100-110
Főtartó keresztmetszet (mm)	160x160	160x160	160x160	160x160	160x160

Ekék

3 fejes eke



3 fejes eke



4 fejes eke



Eketest (Khüne)



<i>Catalog number</i>	<i>L-EKE-35-2</i>	<i>L-EKE-35-3</i>	<i>L-EKE-35-4</i>
<i>Ekefejek száma (db)</i>	2	3	4
<i>Teljesítmény igény (LE)</i>	45-65	65-90	80-120
<i>Tömeg (kg)</i>	350	440	570
<i>Eketest magassága (mm)</i>	760	760	760
<i>Szántás szélesség (cm)</i>	70	105	140
<i>Munkamélység (cm)</i>	35	35	35
<i>Munkasebesség (km/h)</i>	4-8	4-8	4-8
<i>Főtartó keresztmetszete (mm)</i>	100x100	100x100	100x100
<i>Szélesség (mm)</i>	1200	1200	1200
<i>Magasság (mm)</i>	1300	1300	1300

